


# Selbstverriegelndes Umschaltrelais-Modul Einkanalig (Bluetooth + WiFi)

Model: AC220V Pro



Manual

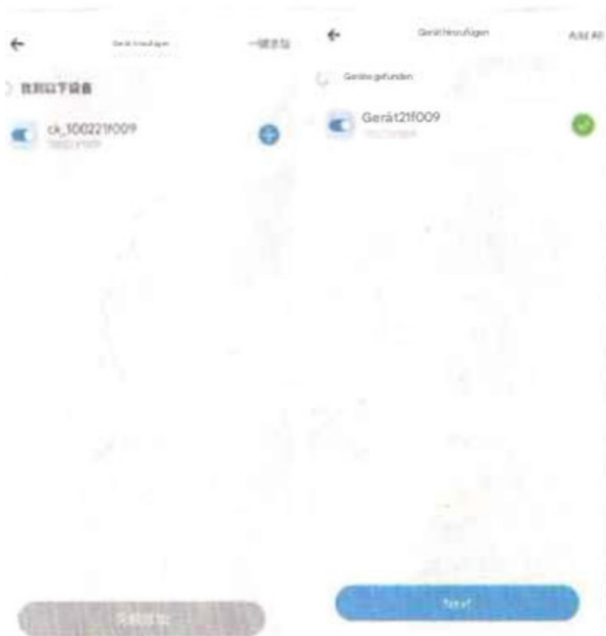

## Produktparameter:

Eingangsspannung: AC220V

Maximale Leistung 2200W/10A

Drahtlose Frequenz: WiFi 2,4 GHz/g/n + Bluetooth

Arbeitstemperatur: 20°C - 70°C


Größenangaben: 67,7 x 40,7 x 19 mm

## Bitte überprüfen Sie die folgenden Punkte, bevor Sie dieses Gerät verwenden:

1. Ihr Smartphone oder Tablet ist mit einem 2,4 G-WLAN verbunden, das auf das Internet zugreifen kann (5G-WLAN derzeit nicht unterstützt).
2. Schalten Sie Bluetooth auf Ihrem Smartphone ein.
3. Bei Telefonen oder Tablets mit Android-System muss die Systemversion 4.0 oder höher sein.
4. Sie müssen auf den Appstore zugreifen und die App herunterladen, wenn Sie ein iPhone oder iPad verwenden.
5. Wenn Ihr WLAN-Router über eine MAC-Adressfilterung verfügt, rufen Sie zunächst den Router-Hintergrund auf, um die MAC-Filterfunktion zu deaktivieren.

## Produktanweisungen:

- ① Suchen Sie in den Stores nach "E-Welink" zu herunterladen und installieren



- ① Benennen Sie das Gerät.
- ② Klicken Sie dann WEITER.
- ③ Klicken Sie dann auf FERTIG STELLEN und das Gerät wird in der Anwendung angezeigt.


② Falls während des Installationsprozesses Berechtigungsanfragen auftreten, wählen Sie bitte „Zulassen“.

③ Registrieren Sie ein Konto und melden Sie sich bei E-Welink an. Schließen Sie die Kabel entsprechend dem Schaltplan korrekt an.

④ Schalten Sie das Gerät nach Abschluss der Verkabelung ein. Das Gerät ist standardmäßig für eingehende Anrufe ausgeschaltet und kann in der App auf Ein oder Aus für eingehende Anrufe umgestellt werden.

Hinweis: Aufgrund kontinuierlicher Upgrades und Aktualisierungen der E-Welink - App kann der tatsächliche Betrieb leicht von der obigen Beschreibung abweichen. Bitte folgen Sie den aktuellen Anweisungen in der E-Welink-App für den Betrieb.

Wichtiger Hinweis: Die Schaltfunktion dieses Geräts besteht darin, die Ein-/Aus-Funktion der stromführenden Leitung im Stromkreis zu steuern und dadurch den Betrieb und das Stoppen des elektrischen Geräts zu ermöglichen.

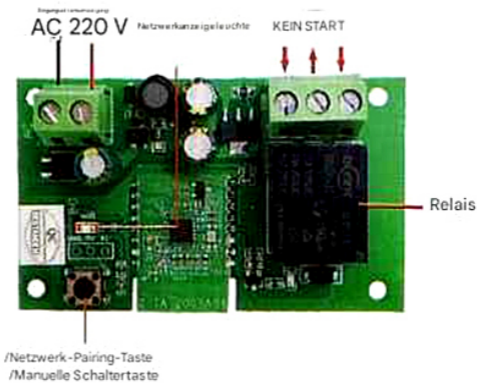

### Selbstverriegelung

① Klicken Sie auf den Namen des Schalters, um die Geräteoberfläche aufzurufen.



② Klicken Sie auf „...“, um die Einstellungen zu öffnen.

③ Finden Sie die Jog-Einstellungen und klicken Sie darauf, um in die Jog-Einstellungen zu gelangen.

④ Öffnen Sie die Jog-Zeit, stellen Sie die gewünschte Zeit ein und klicken Sie auf „Speichern“.




### Modulabgleich, kabelloses zufälliges Platzieren

① Klicken Sie auf den Namen des Schalters, um die Geräteoberfläche aufzurufen.



# Verkabelung im Schließer-Modus

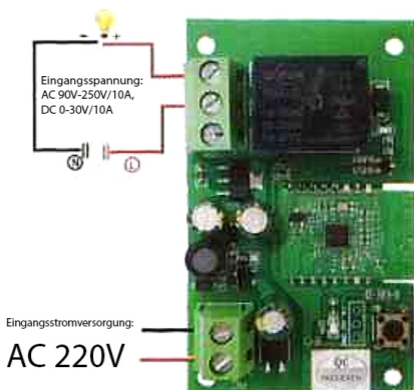

## Gerät hinzufügen

### ① Gerät zurücksetzen

Falls die Netzwerk-Statusanzeige (rote LED) nach dem Einschalten bereits schnell blinkt (2-mal blinken, dann 1-mal pausieren), überspringen Sie diesen Schritt.

### ② Gerät einschalten

③ Halten Sie die Netzwerk-Kopplungstaste etwa 5 Sekunden lang gedrückt, bis die Netzwerk-Statusanzeige (rote LED) zweimal blinkt und stoppt. Dies zeigt an, dass das Gerät bereit für die Netzwerkkonfiguration in der E-WeLink-App ist.

## Einstellungen anpassen

② Klicken Sie auf „...“, um die Einstellungen zu öffnen.

③ Finden Sie die intelligente Lichtfernbedienung.

④ Öffnen Sie die Jog-Zeit, stellen Sie die gewünschte Zeit ein und klicken Sie auf Speichern.



⑤ Drücken Sie die Lern-Taste und betätigen Sie anschließend die gewünschte Bluetooth-Funk-Taste, um die Code-Zuordnung abzuschließen.


## Dekodierungsmethode

① In der intelligenten Lichtfernbedienung auf die bereits angelernte Fernbedienung klicken.

② Auf „Löschen“ klicken, um die Dekodierung durchzuführen, dann auf „Kabelloses zufälliges Platzieren“ klicken, falls keine Reaktion erfolgt.



Löschen

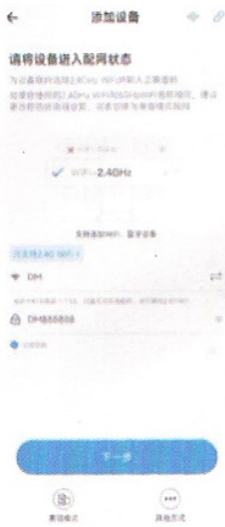

- ① Öffnen Sie die W-Welink-App und klicken Sie auf "+", um die Gerät-Hinzufügen-Seite zu öffnen.
- ② Wählen Sie anschließend aus, ob Ihr Smartphone oder Tablet mit einem 2,4-GHz-WLAN verbunden ist, das auf das Internet zugreifen kann, oder fügen Sie manuell ein weiteres WLAN hinzu.
- ③ Klicken Sie erneut auf „Weiter“.

**Lösung für Probleme beim Geräte-Verbinden und Offline-Status**  
 Rufen Sie die Startseite der App auf und klicken Sie auf das „Nachrichtensymbol“ unten rechts in der Oberfläche, um die Online-Hilfe anzuzeigen.

Falls die oben genannten Schritte das Problem nicht lösen, versuchen Sie, mit einem anderen Telefon einen persönlichen Hotspot zu öffnen und das Gerät erneut hinzuzufügen.

